




## Afbijtmiddel voor tegels en straatstenen

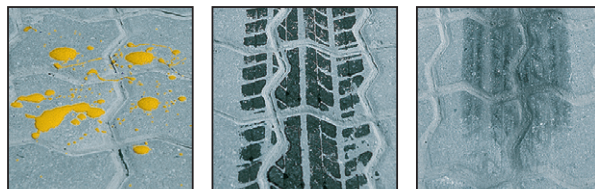

### HERZIENING

6 april 2009

Zorg dat u steeds de meest recente technische fiche heeft; u vindt deze op onze website :  
techniseal.com

België : bel (+32) 02 721 73 87

Techniseal<sup>®</sup> Canada : bel +1 (514) 523-8324

### TOEPASSINGEN

- Tegels en straatstenen in beton of natuursteen
- Inritten van garages, terrassen, parkings, voetgangerszones, enz.

### KENMERKEN

- Verwijdert verf, teer, banden en kauwgom

### BESCHRIJVING

Het AFBIJTMIDDEL TECHNISEAL<sup>®</sup> VOOR TEGELS EN STRAATSTENEN lost verf, teer, bandensporen en kauwgom doeltreffend op, zowel op tegels, straatstenen, beton als op metselwerk.

### GEbruIKSAANWIJZING

Aangepaste beschermkledij dragen. **Om te verzekeren dat de resultaten uw verwachtingen inlossen, is het aanbevolen om een test uit te voeren op een kleine en weinig zichtbare zone.**

#### Toepassing :

**Vlekken :** Giet voldoende hoeveelheid AFBIJTMIDDEL op de vlek en laat 5 à 10 minuten inwerken. Herhaal deze handeling en wrijf met een borstel op de vlek tot deze opgelost is. Niet laten drogen, onmiddellijk en overvloedig spoelen met water.

**Afbijten van grote oppervlaktes :** Draag schoenen met metalen zolen. Begin het product aan te brengen op het laagste gedeelte. Behandel per keer steeds een zone van ongeveer 18 m<sup>2</sup>. Breng een overvloedige laag AFBIJTMIDDEL aan met behulp van een verfrol (mousse) voor ruwe oppervlakken (19 mm dik). Laat gedurende 10 minuten inwerken, maar zorg ervoor dat het product niet uitdroogt. Indien het AFBIJTMIDDEL begint te drogen dient een nieuwe laag aangebracht te worden. Om het oppervlak te spoelen is het heel belangrijk dat u een hogedrukreiniger gebruikt (minimum debiet: 36 L water/min, druk: 680 tot 1.360 kg/6,5 cm<sup>2</sup>, straalhoek : 30 tot 45°). Houd de straal dicht bij het oppervlak (15 cm) en richt de straal naar de onderkant van het oppervlak. Spoel elke vierkante centimeter van het vlak goed af door achteruit te gaan, van de onderkant naar de bovenkant van het oppervlak. Zorg ervoor dat u nog niet afgespoelde zones niet bespat, aangezien het water het effect van het AFBIJTMIDDEL neutraliseert. Laat drogen. De behandeling herhalen indien nodig.

## AANBEVELINGEN

Dit product lost elke beschermcoating op. Wij raden aan het behandelde opprvlak opnieuw te beschermen met een beschermcoating. Niet gebruiken in volle zon.

## VERBRUIK

0,7 tot 1 liter per vierkante meter.

## VERPAKKING

Productcode	Inhoud detail	Format pro	Aantal per doos	Aantal per palet
151-541	1 L	—	12	324
241-547	—	20 L	—	36

## TRANSPORT

### Land en zee

NIET GEREGLEMENTEERD

Verpakkingsgroep III

Vlampunt > 37,8 °C

Inhoud verpakking ≤ 454 L

## BEPERKTE GARANTIE

Omdat Techniseal® geen enkele controle heeft over de voorbereiding van het oppervlak en het aanbrenge van het product is de garantie beperkt tot de vervanging van het product indien bewezen kan worden dat dit niet goed is. Voor elke klacht zal een aankoopbewijs gevraagd worden. Aanbeveling: de gebruiker dient over een actuele technische fiche te beschikken ([techniseal.com](http://techniseal.com)) en dient er zich ook van te vergewissen dat het product aan zijn wensen beantwoordt door een proef uit te voeren onder de voorziene gebruiksomstandigheden.